


ATTENTION !
 Utiliser **UNIQUEMENT**
 des cartouches avec
 protection contre
 le froid !



1 Visser et fixer la cartouche



2 Fixer le TL-HEAD sur la valve et rabattre le levier de serrage.

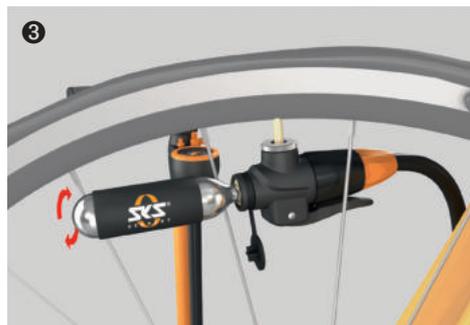

3 Doser le CO2 de la cartouche en la dévissant avec précaution.

Après utilisation de la cartouche, il est possible de poursuivre immédiatement avec le gonflage manuel. Compatible avec toutes les pompes à pied avec un diamètre intérieur de tuyau de 5,0 à 5,7 mm



SCLAVERAND
PRESTA



DUNLOP



AUTO
SCHRADER

FR. TL-HEAD-SET

2 cartouches (16g) + 1 jeu de démonte-pneus inclus