


Raccourcissement des sangles de tension

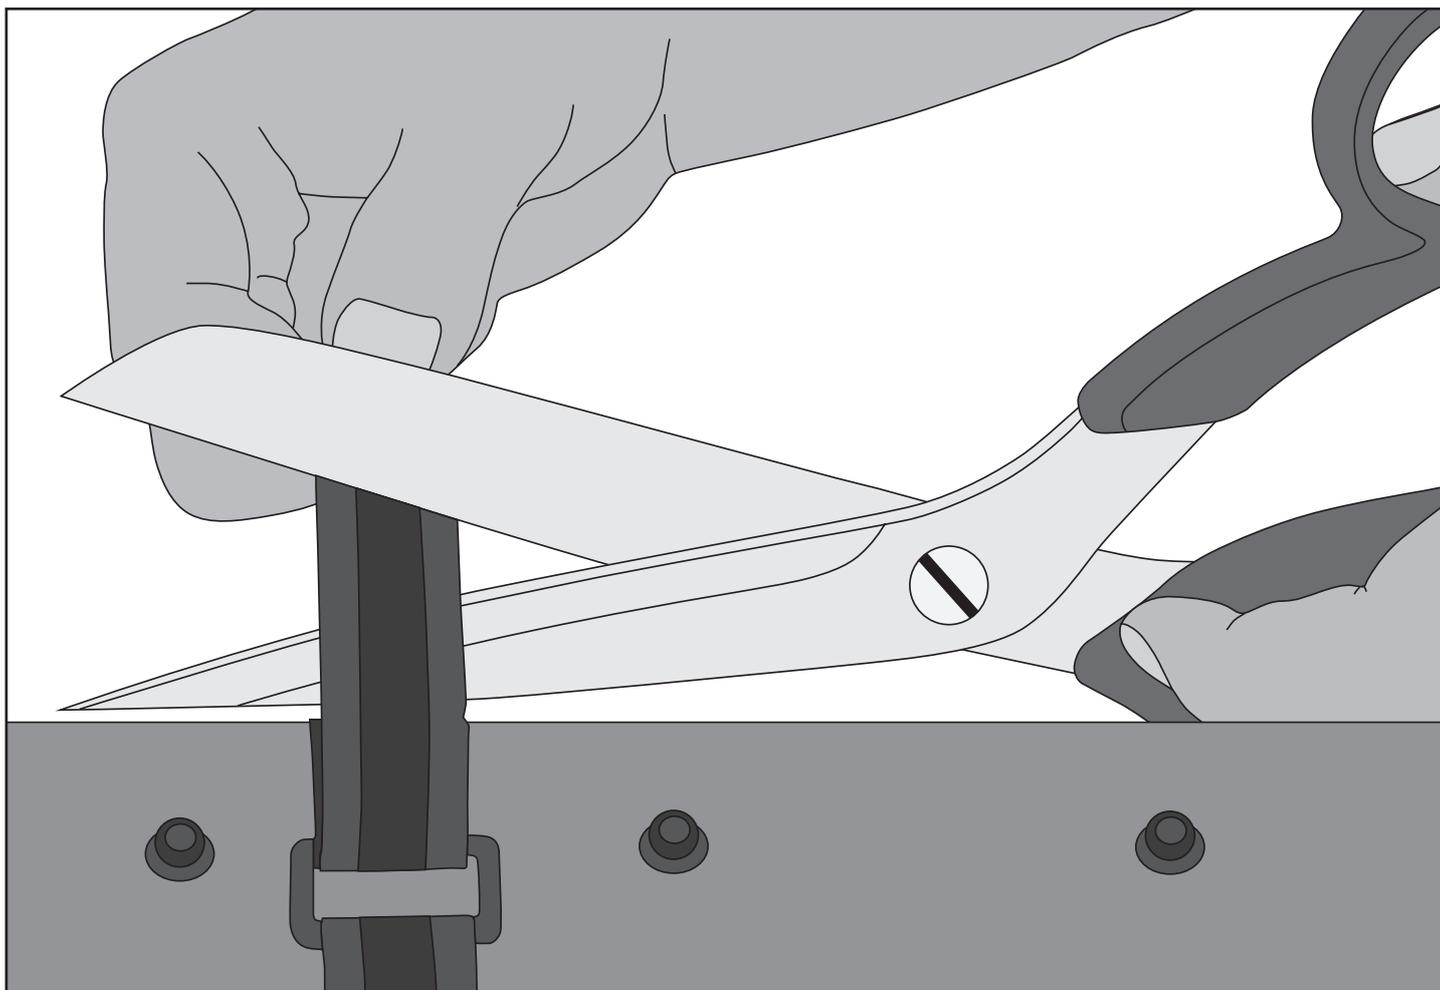

FR. X-GUARD

Le garde-boue avant est fixé au tube diagonal à l'aide de sangles de tension de haute qualité. La partie arrière peut être montée sur la tige de selle en quelques secondes sans outils grâce au système de fixation Quick Release. Fixation à 2 articulations pour une adaptation facile à la géométrie de la roue.