

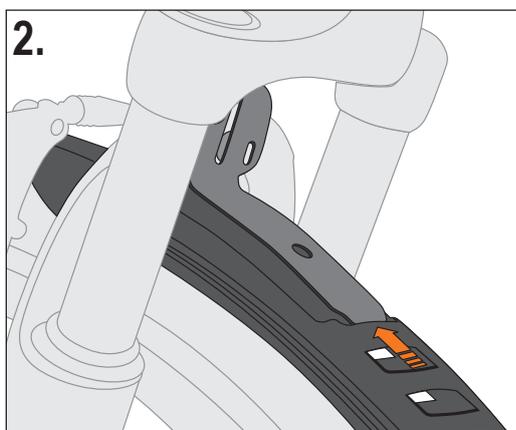
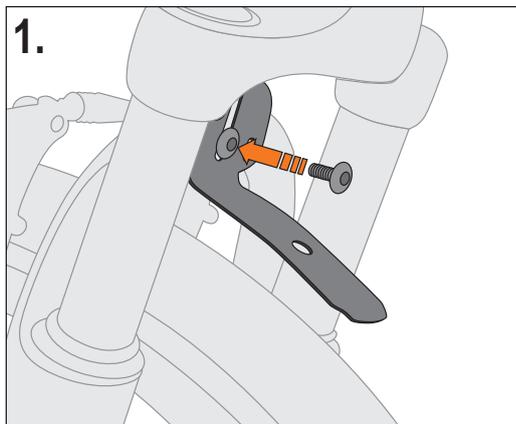
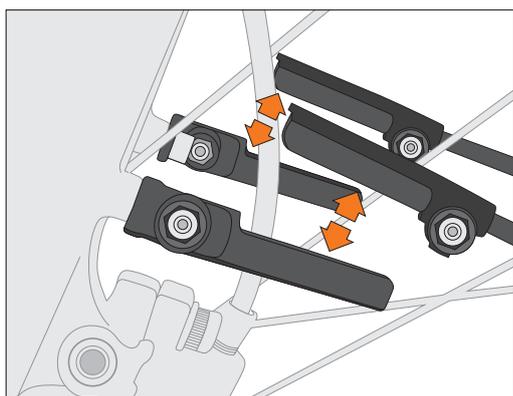



Avant

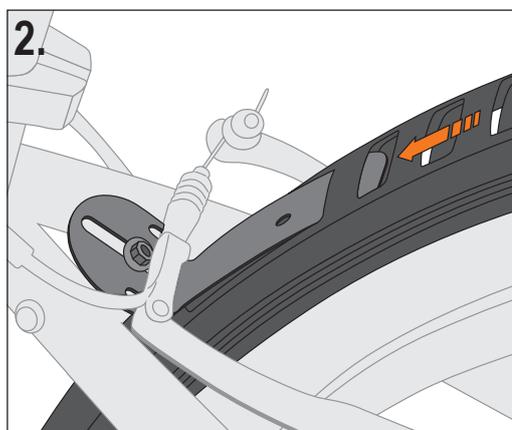

Arrière

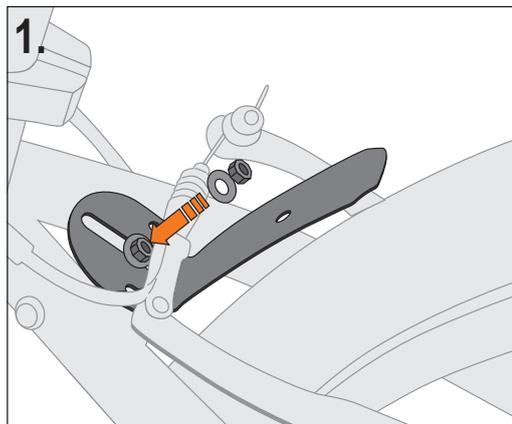

Le système de sécurité Escape (ESC) évite que la roue avant ne se bloque si un corps étranger se coince dans le garde-boue. Cela entraîne le détachement des tringles, qui peuvent ensuite être remises en place.




FR. VELO 55 JUNIOR SET

Garde-boues en plastique à enficher pour roue avant et roue arrière 24". Fixation universelle, fixation par clip. Pour tube de cadre - ø 25-35 mm. Support de fixation disponible en option pour roue avant et arrière.




1. Montage des tringles

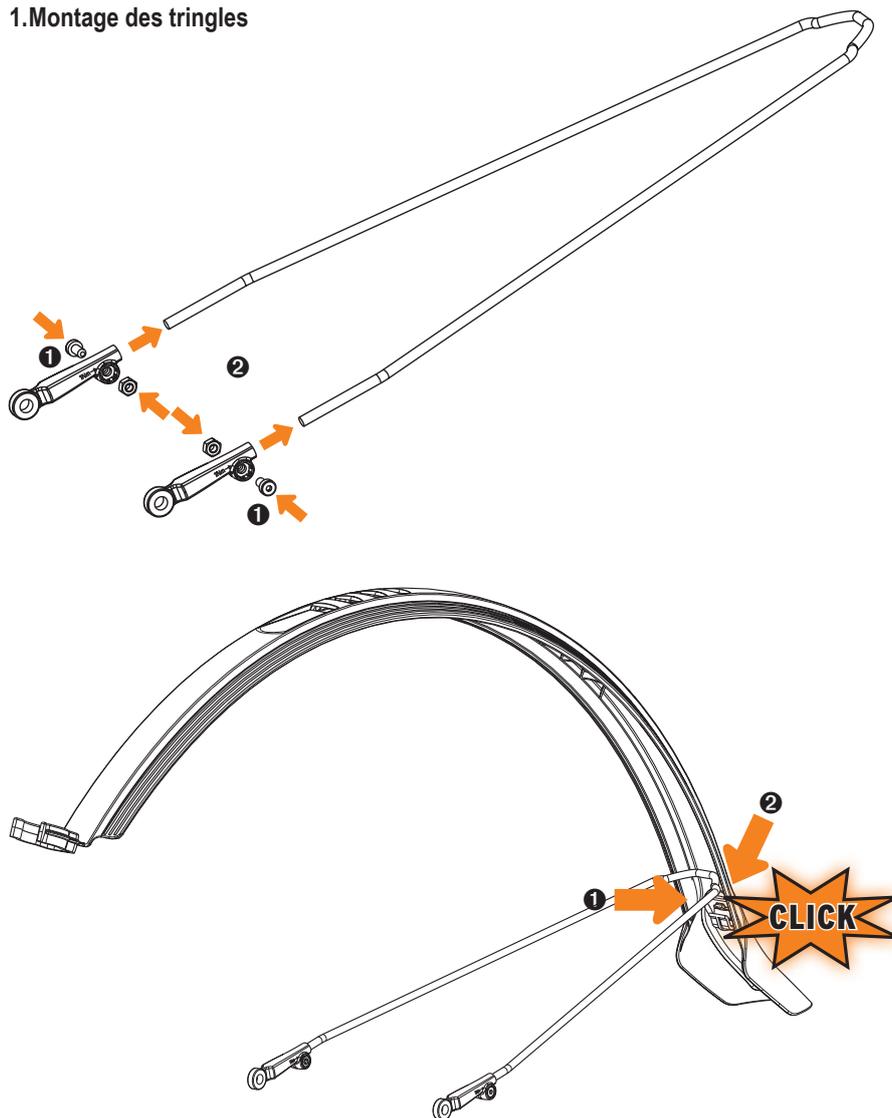


2. Fixation au cadre



3. Réglage de la longueur

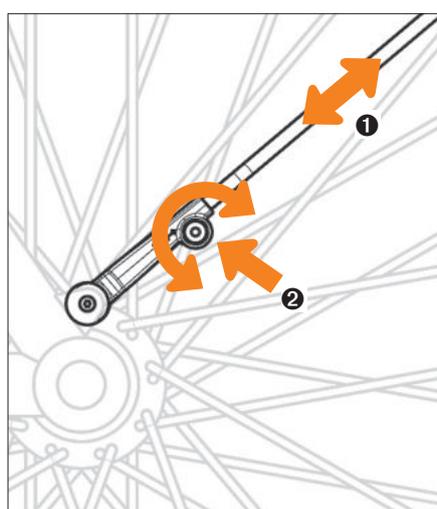

Montage sur la roue avant

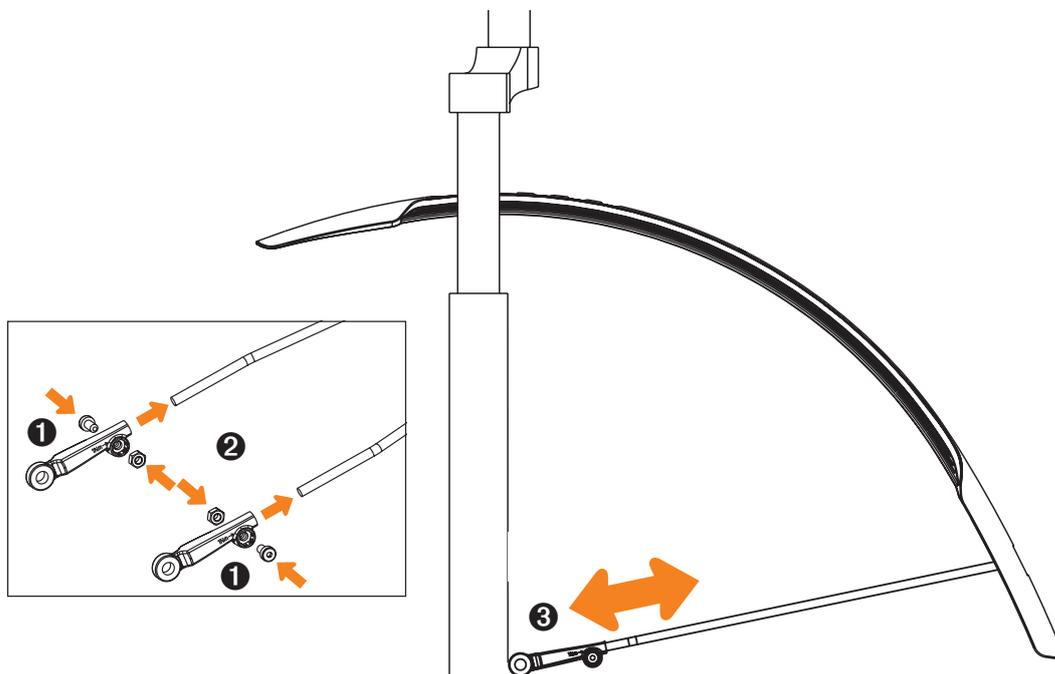

Montage sur fourches à suspension Suntour

